



官网二维码

QW800-K系列二位三通卫生级
卡箍式气动球阀〈开关型或调节型〉

使用说明书

20231201版



QW8002-20BKIIIb-QAS63

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091


在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、动作速度快
02、可任意角度安装，水平安装且气缸阀位位置指示装置竖直向上可延长使用寿命
03、可配应急手动装置(手动操作机构)
04、带可视阀位位置指示装置
05、介质无粘度限制、无流向限制
06、阀体材料:SS304不锈钢(代号:B), SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
07、密封材料:IIIb/VIIa/VIIb型---氟塑料(PTFE, 代号:P), IVb型---对位聚苯(PPL, 代号:P)
08、公称压力:常规---1.0MPa, 特需---1.6MPa
09、控制方式:QW80011---单作用常闭型 QW80012---单作用常开型 QW8002---双作用控制
QW800114X---单作用常闭调节型 QW800124X---单作用常开调节型 QW80024X---双作用调节型
注:X=1为调节型4~20mA. DC输入, 无信号输出(常规) X=2为调节型4~20mA. DC输入输出(特需)
10、适用介质温度:常规IIIb型:-40~150℃
特需IVb型:-40~250℃, VIIa型:-100~150℃, VIIb型:-196~150℃

二、结构图

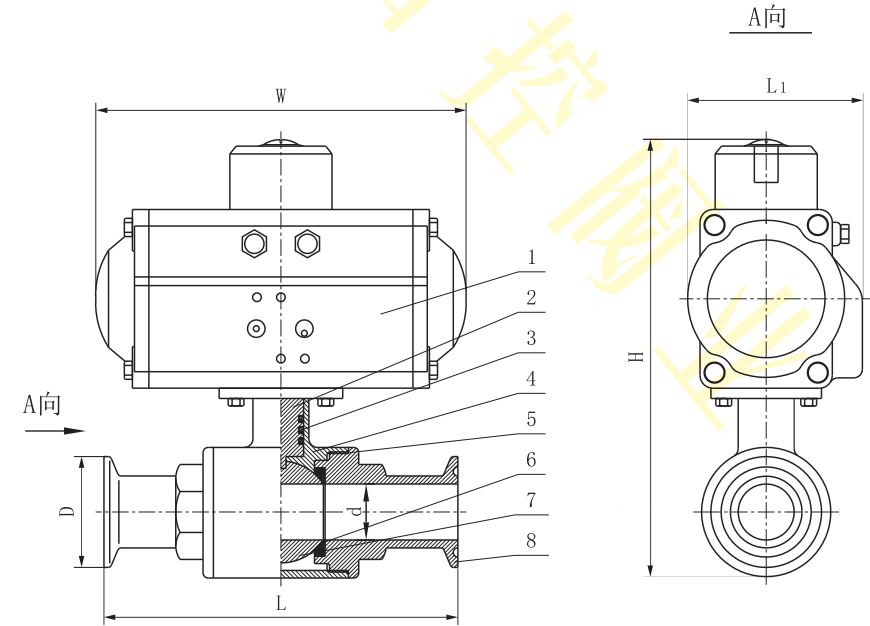

三、零部件材料表

类别		QW800-□BK	QW800-□RK	QW800-□LK
序号	零部件名称	材料		
1	气动执行器	组件		
2	阀杆	SS304	SS316	SS316L
3	O型圈	常规PTFE, 特需PPL		
4	阀体	CF8	CF8M	CF3M
5	密封圈	常规PTFE, 特需PPL		
6	阀座	常规PTFE, 特需PPL		
7	球体	SS304	SS316	SS316L
8	卡盘	SS304	SS316	SS316L

注:□---公称通径。

四、外形尺寸(PN10bar)

单位:mm

尺寸 通径	L	L ₁	D	d	W	H	单作用执行器配置	双作用执行器配置
DN15	84	73	50.5	10	144	177.3	QAD-63	QAS-52
DN20	100	73	50.5	16	163	181.3	QAD-75	QAS-63
DN25	120	73	50.5	22	163	205.3	QAD-83	QAS-63
DN32	130	85	50.5	28	214	233.3	QAD-83	QAS-75
DN40	140	85	50.5	35	210	243.3	QAD-92	QAS-83
DN45	150	95	64.0	42	210	258.0	QAD-105	QAS-83
DN50	164	95	64.0	47	252	258.0	QAD-105	QAS-92
DN55	190	95	77.5	53	252	265.8	QAD-105	QAS-92
DN65	190	107	77.5	59	270	278.8	QAD-125	QAS-105
DN80	210	107	91.0	70	270	331.5	QAD-125	QAS-105
DN90	230	107	106	80	354	351.0	QAD-140	QAS-125
DN100	260	125	119	100	418	395.5	QAD-160	QAS-140

注:执行器的外形尺寸具体以QA/QH系列外形尺寸为准。

五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。