



官网二维码

QWG系列卫生级气动隔膜阀

使用说明书

20231201版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098



QWGK11-25[E]a1




QWGK12-25[L]A

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、利用隔膜把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开，隔膜以上的部分与介质隔离，可双向流通，无流向要求
- 02、公称压力:PN10bar
- 03、适用介质温度:常规Ⅱb:-29~120℃，特需Ⅲa:-29~150℃
- 04、内表面做抛光处理，干净清洁，外观精美
- 05、阀体材料:SS304不锈钢(代号:B)，SS316不锈钢(代号:R)，SS316L不锈钢(代号:L)
- 06、隔膜材料:常规---Ⅱb:三元乙丙橡胶(EPDM，代号:E)耐温-29~120℃
特需---Ⅱb:硅橡胶(代号:G)耐温-29~120℃
Ⅲa:合成氟塑料(PTFE，代号:P)耐温-29~150℃
Ⅲc:氟橡胶(代号:V，由于有毒，不可用于食品级，需在用户指定的情况下选用)耐温-9~150℃
- 07、广泛应用于食品、酿酒、饮料、乳制品、精细化工、制药及生物工程等众多行业

二、结构图

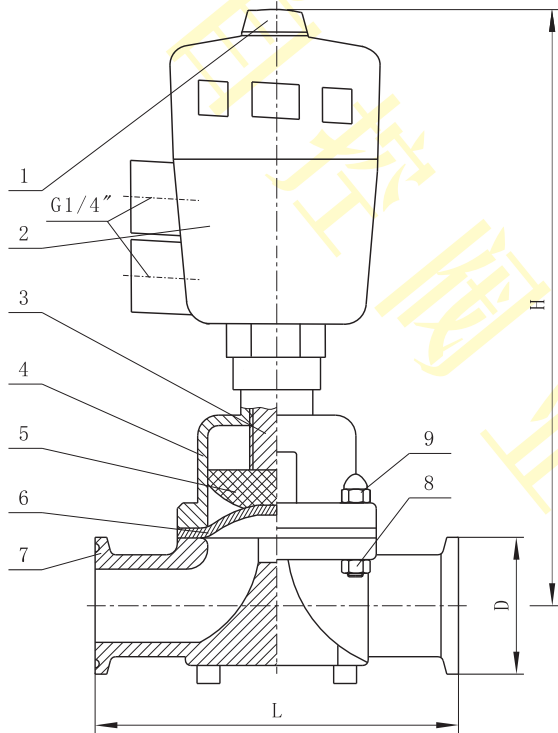

三、零部件材料表

类别		QWG-* -B	QWG-* -R	QWG-* -L
序号	零部件名称	材料		
1	指示盖	塑料	塑料	塑料
2	气动执行器	组件	组件	组件
3	阀杆	SS304	SS316	SS316L
4	阀盖	SS304	SS316	SS316L
5	阀芯	SS304	SS316	SS316L
6	隔膜	EPDM	EPDM	EPDM
7	阀体	SS304	SS316	SS316L
8	螺母	SS304	SS304	SS304
9	螺钉	SS304	SS304	SS304

注:1、隔膜材料常规为EPDM，也可按用户要求定制硅橡胶、合成氟塑料、氟橡胶。
2、*---省略符号，中间内容省略。

四、外形尺寸

单位:mm

尺寸 通径	QWGK-□[L]A/Q			QWGK-□[H]Q			QWGK-□[E]a1			QWGK-□[R]Q		
	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H
DN15	50.5	108	173	50.5	108	181	50.5	108	173	50.5	108	174
DN20	50.5	118	200	50.5	118	185	50.5	118	183	50.5	118	202
DN25	50.5	127	213	50.5	127	200	50.5	127	205	50.5	127	209
DN32	50.5	146	263	50.5	146	232	50.5	146	224	50.5	146	273
DN40	50.5	159	300	50.5	159	245	50.5	159	264	50.5	159	310
DN50	64.0	191	305	64.0	191	265	64.0	191	291	64.0	191	316

注:1、连接方式常规为卡箍连接，特需焊接、螺纹、法兰连接等。
2、本系列隔膜阀DN≥65可定制，详细请咨询我司客服或销售人员。3、□---公称通径。

五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用，保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障，不在保修范围内，但我司可以协助指导解决。