



官网二维码

J41-U UPVC、J41-U CPVC、J41-U PVDF
等系列耐腐蚀塑料截止阀

使用说明书

20230415版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098




CPVC

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN25~200
02、公称压力:PN10bar
03、阀体材料:UPVC(代号:U), CPVC(代号:U), PPH(代号:[P])
PVDF(代号:U), FRPP(代号:[P])
04、适用介质温度:UPVC---常规Ia:-9~60℃
CPVC/FRPP/PPH---常规IIa:-9~95℃
PVDF---常规IIe:-9~120℃, 特需IIIc:-9~150℃
05、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致
06、可任意角度安装, 水平安装竖直向上便于操作
07、阀瓣密封材料:常规EPDM(代号:E), 特需VITON(代号:V)、FEP(代号:F46)、PTFE(代号:P)

二、结构图(DN≥125)

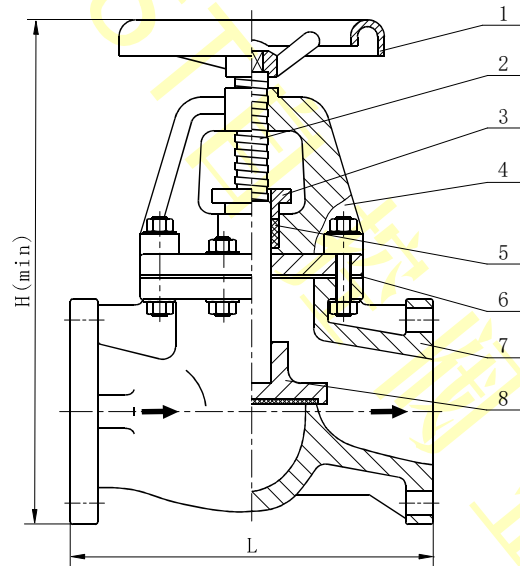

J41V-150[P]F (FRPP)



J41V-50UF (PVDF)



J41V-50[P]F (PPH)

注:阀盖有两种形式(如上彩图所示), DN≤100为中间和右图形式的阀盖, DN≥125为左图形式的阀盖。

三、零部件材料表

类别		J41◇-□UF	J41◇-□UF	J41◇-□[P]F	J41◇-□UF	J41◇-□[P]F
序号	零部件名称	材料				
1	手轮	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
2	阀杆	UPVC/碳钢	CPVC/碳钢	FRPP/碳钢	PVDF/碳钢	PPH/碳钢
3	填料压盖	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
4	阀盖	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
5	填料	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
6	密封圈	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
7	阀体	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
8	阀瓣	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH

注:1、◇---阀瓣密封材料, □---公称通径。
2、常规DN≤50阀杆2为塑料阀杆, DN≥65为碳钢阀杆(与介质接触的部分包覆塑料), 也可按用户要求定制。

四、外形尺寸与适用压力

单位:mm

通径	尺寸	适用压力(bar)	L	H(min)
DN25		0~6	160	260
DN32		0~6	180	290
DN40		0~6	200	325
DN50		0~6	230	355
DN65		0~6	290	440
DN80		0~6	310	490
DN100		0~5	350	510
DN125		0~5	400	535
DN150		0~4	475	570
DN200		0~4	600	650

注:法兰默认按HG/T20592标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如JB/T79-1994、GB/T9124、ANSI、JIS、DIN等标准。

五、质量承诺

- 在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。