



官网二维码

Q10系列碳钢、不锈钢高压球阀

使用说明书

20230415版



Q10P-25[B]-420

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091


在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN06~100
02、公称压力:常规PN320bar, 特需PN420、560、760、900bar
03、阀体材料:锻钢A105(代号:[C]), 锻钢304(代号:[B])
锻钢316(代号:[R]), 锻钢316L(代号:[L])
04、适用介质温度:锻钢A105---常规IIIa:-29~150℃(PTFE密封件)
特需IVa:-29~250℃(PPL、PEEK密封件)
不锈钢---常规IIIb:-40~150℃(PTFE密封件)
特需IVb:-40~250℃(PPL、PEEK密封件)
05、阀座密封材料:常规PTFE(代号:P), 特需PPL(代号:P̄), PEEK(代号:K̄)
06、介质无流向限制, 可任意角度安装, 泄漏量为零
07、连接方式:螺纹连接、带管接头对焊

二、结构图

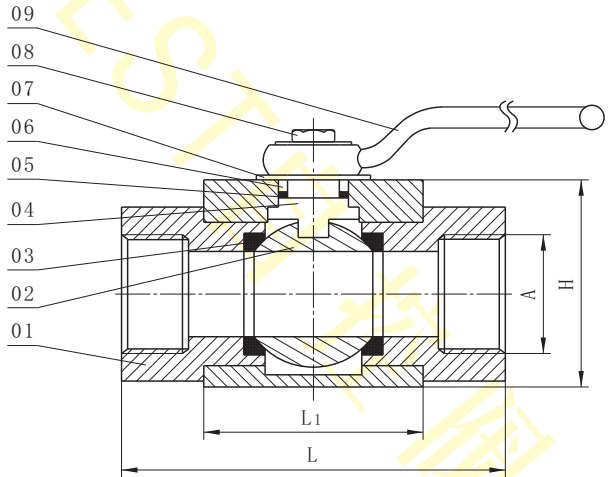

三、零部件材料表

类别		Q10◇-□[C]	Q10◇-□[B]	Q10◇-□[R]	Q10◇-□[L]
序号	零部件名称	材料			
01	阀体	A105	F304	F316	F316L
02	球体	1Cr13	SS304	SS316	SS316L
03	阀座	常规PTFE, 特需PPL、PEEK			
04	阀杆	1Cr13	SS304	SS316	SS316L
05	阀杆填料	常规PTFE, 特需PPL、PEEK			
06	填料压盖	SS420	SS304	SS316	SS316L
07	限位挡片	SS420	SS304	SS304	SS304
08	锁紧螺母	45#	45#	45#	45#
09	手柄	WCB镀锌	WCB镀锌	WCB镀锌	WCB镀锌

注:◇---阀座密封材料, □---公称通径。

四、外形尺寸(PN320bar, 螺纹连接)

单位:mm

尺寸 通径	连接螺纹 A	Q10◇-□[C]/[B]/[R]/[L]		
		L	L ₁	H
DN06	G1/4"	71	41	35
DN10	G3/8"	76	42	37
DN15	G1/2"	86	47	46
DN20	G3/4"	95	55	56
DN25	G1"	112	65	66
DN32	G1 1/4"	133	75	81
DN40	G1 1/2"	147	87	91
DN50	G2"	171	101	107
DN65	G2 1/2"	191	111	126
DN80	G3"	211	131	146
DN100	G4"	427	151	176

注:1、◇---阀座密封材料, □---公称通径。

2、螺纹常规为G螺纹, 也可按用户要求定制M、ZG(PT)、NPT等螺纹。

五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。