



官网二维码

YG11系列黄铜、不锈钢
丝扣式过滤器〈过滤阀〉

使用说明书

20230415版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

<p>总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号</p> <p>内销中心: 上海市嘉定区定边路35号东方汽配城三期新商务楼8楼</p> <p>电话: 021-52751101 52751111</p> <p>网址: www.52751111.com</p> <p>邮箱: best@52751101.com</p> <p>邮编: 201824</p>	<p>外贸部: 上海市嘉定区定边路35号东方汽配城三期新商务楼8楼</p> <p>外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433</p> <p>外贸QQ: 2880686090 2880686094 2880686098</p> <p>外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com sale02@bestautovalve.com sale03@bestautovalve.com sale06@bestautovalve.com</p>
---	---

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094
 在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091
 在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098




YG11-1"R-[80]

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、 口径范围:DN10~50
- 02、 公称压力:常规PN16bar, 特需PN25、40、63bar
- 03、 流通快速, 压力损失小, 抗污性强, 排污方便
- 04、 滤网目数:常规60目, 特需8~480目
- 05、 阀体材料:黄铜(代号:T), SS304不锈钢(代号:B)
SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
- 06、 适用介质温度:黄铜---IIIb: -40~150℃ (PTFE垫片密封)
不锈钢---常规IIIb: -40~150℃ (PTFE垫片密封)
特需Vc: -40~450℃ (柔性石墨垫片密封)
- 07、 介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致
- 08、 可任意角度安装, 阀盖朝下安装, 便于收集杂物和清洗滤网

二、结构图

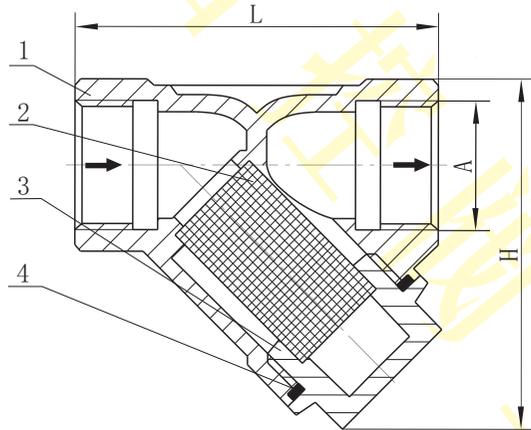

YG11-25T-[80]



YG11-1''R-[80]

三、零部件材料表

类别		YG11-□T	YG11-□B	YG11-□R	YG11-□L
序号	零部件名称	材料			
1	阀体	黄铜	CF8	CF8M	CF3M
2	滤网	SS304	SS304	SS316	SS316L
3	阀盖	黄铜	CF8	CF8M	CF3M
4	密封垫片	PTFE	常规:PTFE, 特需:柔性石墨		

注:□---公称口径。

四、外形尺寸(PN16bar)

单位:mm

尺寸 口径	YG11-□T			YG11-□B/R/L		
	A	L	H	A	L	H
DN10	G3/8"	57	50	ZG3/8"	78	62
DN15	G1/2"	57	52	ZG1/2"	78	63
DN20	G3/4"	68	63	ZG3/4"	93	66
DN25	G1"	80	70	ZG1"	108	90
DN32	G1 1/4"	85	86	ZG1 1/4"	128	107
DN40	G1 1/2"	90	94	ZG1 1/2"	142	120
DN50	G2"	109	115	ZG2"	173	153

注:1、□---公称口径。

2、黄铜阀体常规为G螺纹, 也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹; 不锈钢阀体常规为ZG(PT)螺纹, 也可按用户要求定制G、NPT等螺纹。

五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。