


## QYG12-T黄铜、 QYG12-B不锈钢系列丝扣式过滤器球阀

### 产品特点

- 球阀与Y型过滤器的组合体，市场上也称球阀过滤器(过滤阀)或过滤器(过滤阀)球阀
- 口径范围:DN15~25, 公称压力:PN16bar
- 适用介质:无腐蚀性介质、水、蒸汽等
- 流通快速, 压力损失小, 抗污性强, 排污方便
- 阀体材料:黄铜(代号:T), SS304不锈钢(代号:B)  
SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
- 适用介质温度:常规IIIb: -40~150℃  
特需IVc: -40~200℃(黄铜阀体), IVb: -40~250℃(不锈钢阀体)
- 球阀阀座密封材料:常规---氟塑料(PTFE, 代号:P), 特需---对位聚苯(PPL, 代号:P̄), 定制产品, 需有批量
- 滤网目数:常规60目, 特需8~480目
- 介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致
- 可任意角度安装, 阀盖朝下安装, 便于收集杂物和清洗滤网




QYG12P-25T-[80] QYG12P-25B-[80]

### 零部件材料表

类别	QYG12◇-□T	QYG12◇-□B	QYG12◇-□R	QYG12◇-□L	
序号	零部件名称	材料			
01	手柄	SS304	SS304	SS304	SS304
02	螺母	SS304	SS304	SS304	SS304
03	填料压盖	黄铜	SS304	SS316	SS316L
04	阀杆	SS304	SS304	SS316	SS316L
05	填料	常规:PTFE，特需:PPL			
06	密封垫片	常规:PTFE，特需:PPL			
07	球体	SS304	SS304	SS316	SS316L
08	阀座	常规:PTFE，特需:PPL			
09	阀体	黄铜	SS304	SS316	SS316L
10	滤网	SS304	SS304	SS316	SS316L
11	密封垫片	常规:PTFE，特需:PPL			
12	阀盖	黄铜	SS304	SS316	SS316L

### 结构图

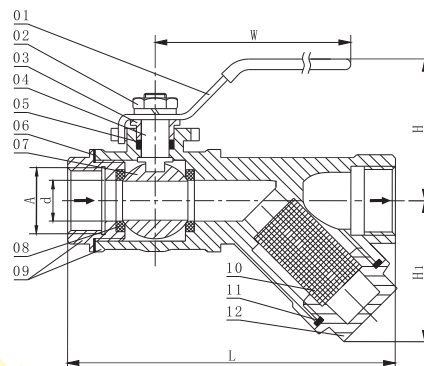

注:◇---球阀阀座密封材料, □---公称口径。

### 外形尺寸

单位:mm

尺寸 口径	QYG12◇-□T						QYG12◇-□B/R/L					
	A	d	L	H	H <sub>1</sub>	W	A	d	L	H	H <sub>1</sub>	W
DN15	G1/2"	14	57	38	38	85	ZG1/2"	16	79	57	40	102
DN20	G3/4"	14	68	47	47	90	ZG3/4"	20	97	60	45	102
DN25	G1"	16	80	49	49	105	ZG1"	25	110	65	55	112

注:1、◇---球阀阀座密封材料, □---公称口径。

2、黄铜阀体常规为G螺纹, 也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹; 不锈钢阀体常规为ZG(PT)螺纹, 也可按用户要求定制G、NPT等螺纹。

### 特别配置

QYG12P̄-□T:PPL密封(适用温度-40~200℃)	QYG12P̄-□B/R/L:PPL密封(适用温度-40~250℃)
--------------------------------	------------------------------------