



官网二维码

QYG12-T黄铜、QYG12-B不锈钢
系列丝扣式过滤器球阀

使用说明书

20230415版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094
 在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091
 在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098




QYG12P-25T-[80] QYG12P-25B-[80]

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 球阀与Y型过滤器的组合体，市场上也称球阀过滤器(过滤阀)或过滤器(过滤阀)球阀
- 口径范围:DN15~25, 公称压力:PN16bar
- 适用介质:无腐蚀性介质、水、蒸汽等
- 流通快速, 压力损失小, 抗污性强, 排污方便
- 阀体材料:黄铜(代号:T), SS304不锈钢(代号:B)
SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
- 适用介质温度:常规IIIb:-40~150℃
特需IVc:-40~200℃(黄铜阀体), IVb:-40~250℃(不锈钢阀体)
- 球阀阀座密封材料:常规---氟塑料(PTFE, 代号:P), 特需---对位聚苯(PPL, 代号:P̄), 定制产品, 需有批量
- 滤网目数:常规60目, 特需8~480目
- 介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致
- 可任意角度安装, 阀盖朝下安装, 便于收集杂物和清洗滤网

二、结构图

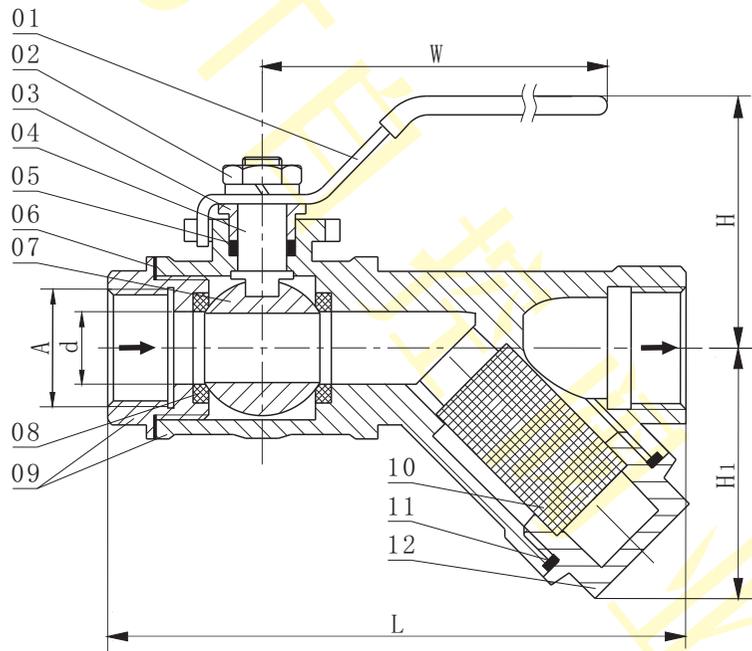

三、特别配置

QYG12P̄-□T:PPL密封(适用温度-40~200℃)
QYG12P̄-□B/R/L:PPL密封(适用温度-40~250℃)

四、零部件材料表

类别		QYG12◇-□T	QYG12◇-□B	QYG12◇-□R	QYG12◇-□L
序号	零部件名称	材料			
01	手柄	SS304	SS304	SS304	SS304
02	螺母	SS304	SS304	SS304	SS304
03	填料压盖	黄铜	SS304	SS316	SS316L
04	阀杆	SS304	SS304	SS316	SS316L
05	填料	常规:PTFE, 特需:PPL			
06	密封垫片	常规:PTFE, 特需:PPL			
07	球体	SS304	SS304	SS316	SS316L
08	阀座	常规:PTFE, 特需:PPL			
09	阀体	黄铜	SS304	SS316	SS316L
10	滤网	SS304	SS304	SS316	SS316L
11	密封垫片	常规:PTFE, 特需:PPL			
12	阀盖	黄铜	SS304	SS316	SS316L

注:◇---球阀阀座密封材料, □---公称口径。

五、外形尺寸

单位:mm

尺寸 口径	QYG12◇-□T						QYG12◇-□B/R/L					
	A	d	L	H	H ₁	W	A	d	L	H	H ₁	W
DN15	G1/2"	14	57	38	38	85	ZG1/2"	16	79	57	40	102
DN20	G3/4"	14	68	47	47	90	ZG3/4"	20	97	60	45	102
DN25	G1"	16	80	49	49	105	ZG1"	25	110	65	55	112

注:1、◇---球阀阀座密封材料, □---公称口径。

2、黄铜阀体常规为G螺纹, 也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹; 不锈钢阀体常规为ZG螺纹, 也可按用户要求定制G、NPT等螺纹。

六、质量承诺

- 在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。