

ZXJ-C碳钢、ZXJ-B不锈钢系列针型阀

产品特点


- 01、口径范围:DN06~50
- 02、公称压力:丝扣式、焊接式常规PN320bar, 特需PN160bar
法兰式常规PN25bar, 特需PN40、63、100bar
- 03、阀体材料:铸钢WCB(代号:C), SS304不锈钢(代号:B)
SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
- 04、适用介质温度:碳钢---常规IIIa:-29~150℃(PTFE密封)
特需Va:-29~350℃(柔性石墨密封)
不锈钢---常规IIIb:-40~150℃(PTFE密封), 特需Vc:-40~450℃(柔性石墨密封)
- 05、阀瓣密封材料:常规硬密封---合金钢(代号:H)、本体材料(代号:W)
特需硬密封---硬质合金(代号:Y)
- 06、线密封, 密封磨损可补偿, 耐高压, 可定制穿板安装连接
- 07、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致, 可任意角度安装, 水平安装竖直向上便于操作

零部件材料表

类别		ZXJ◇-□C	ZXJ◇-□B	ZXJ◇-□R	ZXJ◇-□L
序号	零部件名称	材料			
1	阀体	WCB	CF8	CF8M	CF3M
2	密封垫	常规PTFE，特需金属夹柔性石墨			
3	阀盖	WCB	CF8	CF8M	CF3M
4	填料	常规PTFE，特需柔性石墨			
5	填料压盖	20 [#]	SS304	SS316	SS316L
6	压紧螺母	20 [#]	SS304	SS316	SS316L
7	阀杆	2Cr13	SS304	SS316	SS316L
8	手轮/手柄	HT200/SS304	HT200/SS304	HT200/SS304	HT200/SS304

注:◇---阀瓣密封材料, □---公称口径。

结构图

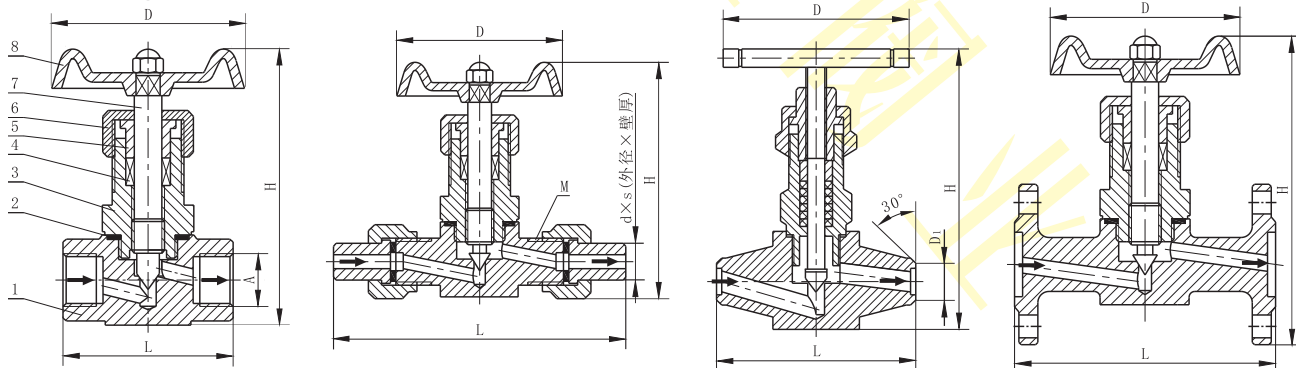

外形尺寸

单位:mm

尺寸	内螺纹PN160/320bar				带管接头对焊PN160/320bar				对焊PN160/320bar				法兰PN25bar			
口径	A	L	D	H	L	M	D	d×s	H	L	D	D1	H	L	D	H
DN06	G1/4"	60	63	105	132	M20×1.5	63	14×4	105	80	63	10	90	-	-	-
DN10	G3/8"	60	63	107	149	M24×1.5	63	18×4	107	96	78	14	100	130	63	110
DN15	G1/2"	65	63	108	182	M30×1.5	63	22×4	127	108	78	16	102	130	63	110
DN20	G3/4"	80	78	125	189	M36×1.5	78	28×4	135	117	100	20	128	150	78	145
DN25	G1"	90	100	140	206	M39×1.5	100	32×4	155	145	110	24	160	160	100	160

注:1、螺纹常规为G螺纹, 也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹; 如需DN32~50针型阀外形尺寸请咨询我司销售或客服。

2、法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

3、如需针形球阀请咨询我司客服或销售人员。