



官网二维码

Z15碳钢、不锈钢系列内螺纹暗杆闸阀

使用说明书

20240321版



Z15W-25R

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091


在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN15~50
02、适用介质温度:碳钢---常规Ⅲa:-29~150℃(PTFE填料及密封垫)
特需Ⅳa:-29~250℃(PPL填料及密封垫)
不锈钢---常规Ⅲb:-40~150℃(PTFE填料及密封垫)
特需Ⅳb:-40~250℃(PPL填料及密封垫)
03、公称压力:常规PN16bar, 特需PN25、40、63bar
04、适用介质:气体、液体、蒸汽、油类等
05、阀体材料:铸钢WCB(代号:C), SS304不锈钢(代号:B), SS316不锈钢(代号:R)
06、介质无流向限制, 可双向流通, 可任意角度安装
07、阀座密封材料:阀体碳钢---合金钢(代号:H); 阀体不锈钢---本体材料(代号:W)
08、全开时, 工作介质对密封面的冲蚀比截止阀小

二、结构图

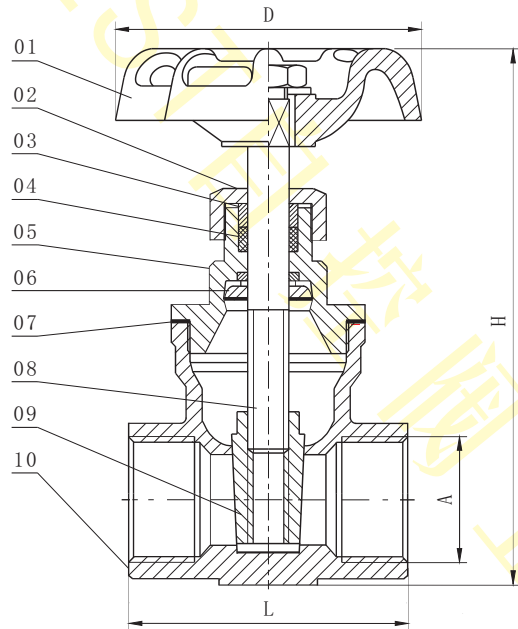

三、零部件材料表

类别		Z15H-□C	Z15H-□B	Z15H-□R
序号	零部件名称	材料		
01	手轮	HT200	HT200	HT200
02	压盖	WCB	SS304	SS304
03	压圈	常规PTFE, 特需PPL	常规PTFE, 特需PPL	常规PTFE, 特需PPL
04	填料	常规PTFE, 特需PPL	常规PTFE, 特需PPL	常规PTFE, 特需PPL
05	阀盖	WCB	CF8	CF8M
06	紧圈	SS304	SS304	SS316
07	垫片	常规PTFE, 特需PPL	常规PTFE, 特需PPL	常规PTFE, 特需PPL
08	阀杆	SS304	SS304	SS316
09	闸板	WCB	CF8	CF8M
10	阀体	WCB	CF8	CF8M

注:□---公称通径。

四、外形尺寸及重量(PN16bar)

通径 \ 尺寸	A	L	H	D	重量(kg)
DN15	ZG1/2"	55	105	70	0.32
DN20	ZG3/4"	60	118	70	0.40
DN25	ZG1"	69	130	70	0.51
DN32	ZG1 1/4"	77	155	80	0.72
DN40	ZG1 1/2"	80	185	100	1.08
DN50	ZG2"	94	205	100	1.60

注:螺纹常规为ZG(PT)螺纹, 也可按用户要求定制G、NPT等螺纹。

五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。