



官网二维码

SJ-F4/F46/PFA/P0碳钢、不锈钢  
系列法兰式直通视镜

## 使用说明书

20240410版



SJ-65CF-F4

### 上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091


在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098

**上海北四特自动化科技有限公司**

一、产品特点

- 01、通径范围:DN15~300  
02、适用介质温度:碳钢衬F46---IIb:-29~120℃, 碳钢衬F4---IIIa:-29~150℃  
碳钢衬PFA---[III]a:-29~180℃, 碳钢衬P0---Ib:-9~80℃  
不锈钢衬F46---IIc:-39~120℃, 不锈钢衬F4---IIIb:-40~150℃  
不锈钢衬PFA---[III]b:-40~180℃, 不锈钢衬P0---Ib:-9~80℃  
03、公称压力:PN16bar  
04、适用介质:适用于强酸、强碱、强氧化剂等强腐蚀性介质  
05、衬里材料:聚四氟乙烯(代号:F4), 聚全氟乙丙烯(代号:F46)  
可溶性聚四氟乙烯(代号:PFA), 聚烯烃(代号:P0)  
06、阀体材料:铸钢WCB(代号:C), SS304不锈钢(代号:B), SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)  
07、作用功能:安装在管道或设备上, 工作人员可以随时观察、监测管道或设备内部物料的流体状态、颜色、杂质等流动情况, 及时发现运行中的问题, 为采取相应的措施提供依据

二、结构图

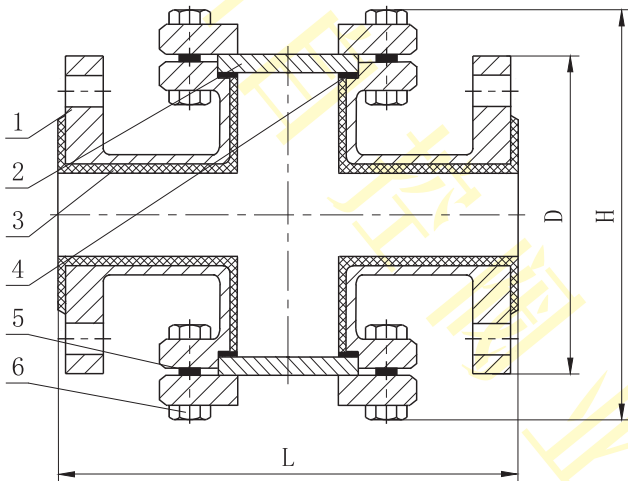

三、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。  
2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。

四、零部件材料表

类别		SJ-□CF- F4/F46/PFA/PO	SJ-□BF- F4/F46/PFA/PO	SJ-□RF- F4/F46/PFA/PO	SJ-□LF- F4/F46/PFA/PO
序号	零部件名称	材料			
1	阀体	WCB	CF8	CF8M	CF3M
2	玻璃	常规:硼硅玻璃(常规), 特需:钢化玻璃、石英玻璃			
3	衬里材料	常规:聚四氟乙烯(F4) 特需:聚全氟乙丙烯(F46)、可溶性聚四氟乙烯(PFA)、聚烯烃(P0)			
4	垫片	PTFE			
5	螺栓	35#	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr18Ni9Ti
6	螺母	45#	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9

注:1、□---公称通径。  
2、可做直视镜、叶轮视镜、方形视镜、长条视镜、视盅等。

五、外形尺寸(PN16bar)

尺寸 通径	SJ-□C/B/R/LF-F4/F46/PFA/PO		
	L	D	H
DN15	200	95	160
DN20	200	105	160
DN25	230	115	200
DN32	230	140	200
DN40	230	150	200
DN50	230	165	200
DN65	240	185	220
DN80	240	200	220
DN100	240	220	220
DN125	250	250	240
DN150	300	285	300
DN200	300	340	300

注:1、阀体长度可定制。  
2、法兰默认按HG/T20592标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如JB/T79-1994、GB/T9124、ANSI、JIS、DIN等标准。