



官网二维码

Q43碳钢、不锈钢系列三片式锻钢球阀〈法兰式〉

## 使用说明书

20230415版

### 上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098



MQ43P-32[R]F-A3

上海北四特自动化科技有限公司


一、产品特点

- 01、通径范围:DN15~200, 公称压力:常规PN16bar, 特需PN25、40、63、100、160bar  
02、介质无流向限制, 可任意角度安装  
03、阀体材料:锻钢A105(代号:[C]), 锻钢F304(代号:[B])  
锻钢F316(代号:[R]), 锻钢F316L(代号:[L])

二、常用阀体材料、密封件适用介质温度范围表

阀座密封材料	PTFE(代号:P) (常规)	PPL(代号:P) (特需)	合金钢(代号:H) (特需)	本体材料(代号:W) (特需)	硬质合金(代号:Y) (特需)
锻钢A105	IIIa:-29~150℃	IVa:-29~250℃	Va:-29~350℃	-	Va:-29~350℃
锻不锈钢	IIIb:-40~150℃	IVb:-40~250℃	-	Vb:-40~350℃	Vc:-40~450℃

三、结构图

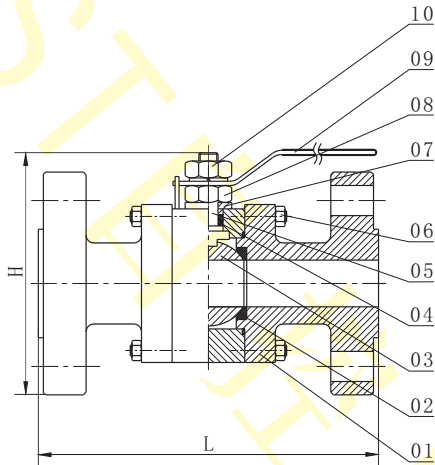

四、零部件材料表

类别		Q43◇-□[C]	Q43◇-□[B]	Q43◇-□[R]	Q43◇-□[L]
序号	零部件名称	材料			
01	阀体	A105	F304	F316	F316L
02	阀座	常规PTFE，特需PPL、硬密封			
03	球体	A105	F304	F316	F316L
04	阀杆填料	常规PTFE，特需柔性石墨			
05	阀杆	SS304	SS304	SS316	SS316L
06	螺栓	42CrMoA	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2
07	填料压盖	2Cr13	SS304	SS304	SS304
08	压盖螺母	45CrMoA	SS304	SS304	SS304
09	手柄	SS304	SS304	SS304	SS304
10	手柄螺母	SS304	SS304	SS304	SS304

注:◇---阀座密封材料, □---公称通径。

五、外形尺寸

单位:mm

尺寸 通径	Q43◇-*16		Q43◇-*25		Q43◇-*40		Q43◇-*63		Q43◇-*100		Q43◇-*160	
	PN16bar		PN25bar		PN40bar		PN63bar		PN100bar		PN160bar	
	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H
DN15	108	124	140	124	140	124	165	124	165	124	165	124
DN20	117	137	152	137	152	137	190	137	190	137	190	137
DN25	127	148	165	148	165	148	216	148	216	148	254	148
DN32	140	175	178	175	178	175	229	175	229	175	279	175
DN40	165	200	190	200	190	200	241	200	241	200	305	200
DN50	178	220	216	220	216	220	292	220	292	210	368	210
DN65	191	254	241	254	241	254	330	254	330	270	419	270
DN80	203	275	263	275	263	275	356	275	356	328	381	328
DN100	229	313	305	313	305	313	406	313	432	393	457	393
DN125	356	415	381	415	381	415	508	415	508	463	508	463
DN150	394	470	403	470	403	470	495	470	559	575	610	575
DN200	457	566	502	566	502	566	597	566	660	698	737	698

注:1、法兰默认按JB/T79标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。  
2、◇---阀座密封材料, \*---省略符号, 中间内容省略。

六、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。  
2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 我司不负责保修, 但可以协助指导解决。