



官网二维码

Q43碳钢、不锈钢系列三片式法兰球阀

使用说明书

20230415版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098



Q43P-15BF

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点


- 01、通径范围:DN15~300
- 02、公称压力:常规PN16bar, 特需PN25、40、63bar
- 03、可选配带锁手柄及刻度盘
- 04、介质无流向限制, 可任意角度安装
- 05、三片式结构, 密封圈可更换, 维修拆卸简便
- 06、阀体材料:铸钢WCB(代号:C), 304不锈钢(代号:B), 316不锈钢(代号:R), 316L不锈钢(代号:L)

二、常用阀体材料、密封件适用介质温度范围表

阀座密封材料	PTFE(代号:P) (常规)	PPL(代号:P) (特需)	合金钢(代号:H) (特需)	本体材料(代号:W) (特需)	硬质合金(代号:Y) (特需)
碳钢	IIIa:-29~150℃	IVa:-29~250℃	Vd:-29~300℃	-	Vd:-29~300℃
不锈钢	IIIb:-40~150℃	IVb:-40~250℃	-	Ve:-40~300℃	Ve:-40~300℃

注:不锈钢阀体硬质合金密封常规适用温度为Ve:-40~300℃, 特需Vc:-40~450℃(仅限锻钢阀体)。

三、结构图

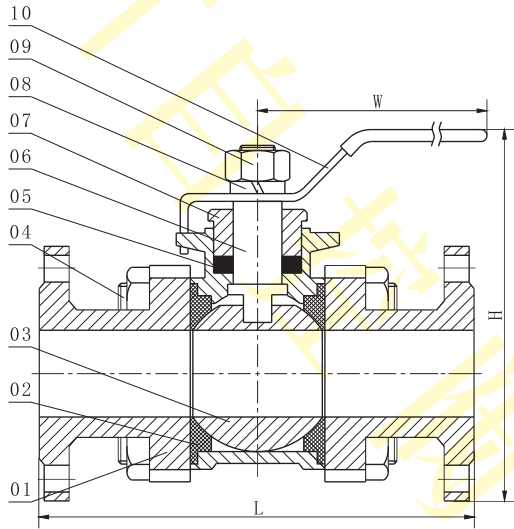

四、零部件材料表

类别		Q43◇-□CF	Q43◇-□BF	Q43◇-□RF	Q43◇-□LF
序号	零部件名称	材料			
01	阀体	WCB	CF8	CF8M	CF3M
02	阀座	常规PTFE，特需PPL、硬密封			
03	球体	1Cr13	SS304	SS316	SS316L
04	螺栓	35CrMoA	SS304	SS304	SS304
05	阀杆填料	常规PTFE，特需柔性石墨			
06	阀杆	1Cr13	SS304	SS316	SS316L
07	填料压盖	WCB	SS304	SS304	SS304
08	弹性垫圈	SS304	SS304	SS304	SS304
09	螺母	45 [#]	SS304	SS304	SS304
10	手柄	SS304	SS304	SS304	SS304

注:◇---阀座密封材料, □---公称通径。

五、外形尺寸(PN16bar)

单位:mm

尺寸 通径	L	H	W
DN15	130	125	130
DN20	150	130	140
DN25	160	146	140
DN32	180	185	170
DN40	200	205	200
DN50	230	225	220
DN65	290	265	350
DN80	310	280	350
DN100	350	360	550

注:1、法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。
2、DN125及以上通径的外形尺寸请咨询我司客服或销售人员。

六、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 我司不负责保修, 但可以协助指导解决。