



官网二维码

Q1232三通L型、Q1231三通T型
不锈钢系列内螺纹手动球阀

使用说明书

20230415版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098




Q1232P-25BIIIb

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN06~50
02、适用介质温度:常规IIIb:-40~150℃
特需IVb:-40~250℃
03、公称压力:常规PN16bar, 特需PN25、40、63bar
04、可选L型或T型流向
05、手柄可选带锁装置、带刻度盘
06、密封材料:常规氟塑料(PTFE, 代号:P)
特需对位聚苯(PPL, 代号:P)
07、阀体材料:SS304不锈钢(代号:B), SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)

二、结构图

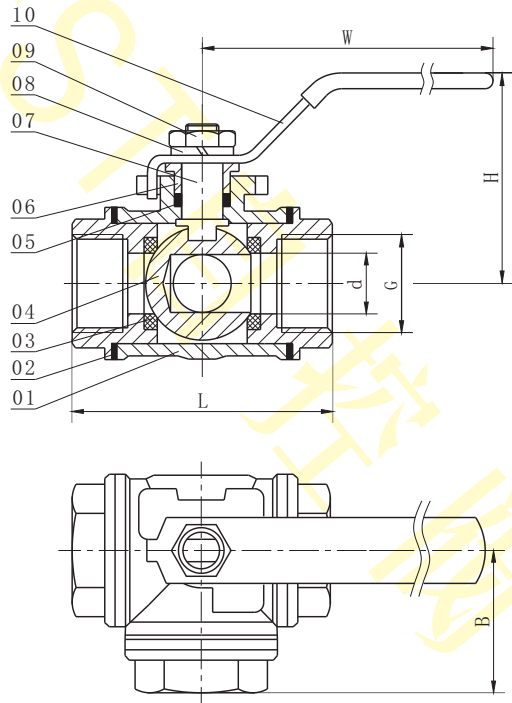

三、零部件材料表

类别		Q123◇-□B	Q123◇-□R	Q123◇-□L
序号	零部件名称	材料		
01	阀体	CF8	CF8M	CF3M
02	密封圈	常规PTFE, 特需PPL		
03	阀座	常规PTFE, 特需PPL		
04	球体	SS304	SS316	SS316L
05	阀杆填料	常规PTFE, 特需柔性石墨		
06	填料压盖	SS304	SS304	SS304
07	阀杆	SS304	SS304	SS304
08	弹性垫圈	SS304	SS304	SS304
09	螺母	SS304	SS304	SS304
10	手柄	SS304	SS304	SS304

注:◇---阀座密封材料, □---公称通径。

四、外形尺寸(PN16bar)

单位:mm

尺寸 通径	G	d	L	B	W	H
DN06	ZG1/4"	4	64	32	85	32
DN10	ZG3/8"	6	64	32	95	32
DN15	ZG1/2"	10	68	34	108	34
DN20	ZG3/4"	15	78	39	115	60
DN25	ZG1"	18	86	43	135	60
DN32	ZG1 1/4"	25	111	55	150	76
DN40	ZG1 1/2"	32	126	63	175	85
DN50	ZG2"	40	143	72	190	95

注:螺纹常规为ZG(PT)螺纹, 也可按用户要求定制G、NPT等螺纹。

五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 我司不负责保修, 但可以协助指导解决。