



官网二维码

J11系列黄铜、碳钢、不锈钢内螺纹截止阀

## 使用说明书

20230415版

### 上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098



MJ11W-15R (美标)  
(公称压力为200PSI)



J11W-15B-25 (国标)

## 上海北四特自动化科技有限公司

## 一、产品特点


- 01、通径范围:DN15~50  
02、公称压力:铜阀体PN16bar, 碳钢、不锈钢阀体常规PN16bar, 特需PN25、40、63、100bar  
03、阀体材料:黄铜(代号:T), 铸钢WCB(代号:C), SS304不锈钢(代号:B)  
SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)  
04、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致, 可任意角度安装, 水平安装竖直向上便于操作

## 二、常用阀体材料、密封件适用介质温度范围表

阀体材料	阀杆填料	阀瓣密封材料			
		氟塑料(代号:P)	合金钢(代号:H)	本体材料(代号:W)	硬质合金(代号:Y)
黄铜	氟塑料	IIIb: -40~150℃	-	IIIb: -40~150℃*	-
	对位聚苯	-	-	IVc: -40~200℃	-
碳钢	氟塑料	IIIa: -29~150℃	IIIa: -29~150℃*	-	IIIa: -29~150℃
	对位聚苯	-	IVa: -29~250℃	-	IVa: -29~250℃
不锈钢	氟塑料	IIIb: -40~150℃	-	IIIb: -40~150℃*	IIIb: -40~150℃
	对位聚苯	-	-	IVb: -40~250℃	IVb: -40~250℃

注: 1、\*代表常规适用介质温度。 2、当介质温度高于250℃时请选择锻钢阀体或法兰式截止阀。

## 三、结构图

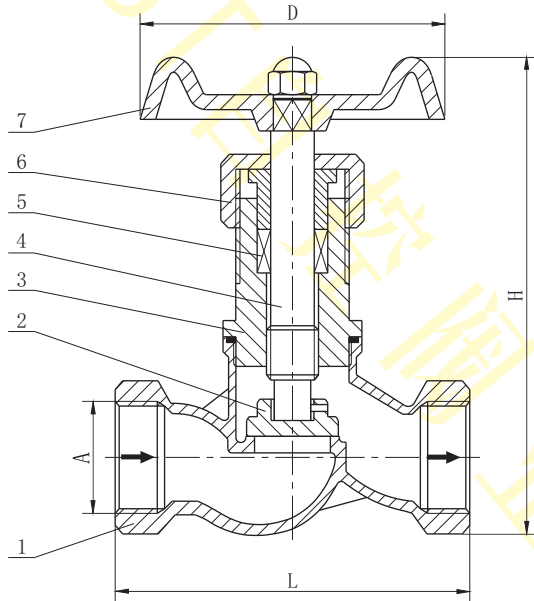

## 四、零部件材料表

类别		J11◇-□T	J11◇-□C	J11◇-□B	J11◇-□R	J11◇-□L
序号	零部件名称	材料				
1	阀体	黄铜	WCB	CF8	CF8M	CF3M
2	阀瓣	黄铜	2Cr13	SS304	SS316	SS316L
3	阀盖	黄铜	WCB	CF8	CF8M	CF3M
4	阀杆	黄铜	2Cr13	SS304	SS316	SS316L
5	填料	PTFE	柔性石墨	PTFE	PTFE	PTFE
6	螺母	黄铜	35 <sup>#</sup>	SS304	SS304	SS304
7	手轮	灰铸铁	灰铸铁	灰铸铁	灰铸铁	灰铸铁

注: ◇---阀瓣密封材料, □---公称通径。

## 五、外形尺寸(PN16bar, 美标200PSI)

单位: mm

型号	公称通径	A	L	H	D
J11◇-□T	DN15	G1/2"	46	80	53
	DN20	G3/4"	53	87	59
	DN25	G1"	63	105	71
	DN32	G1 1/4"	70	121	78
	DN40	G1 1/2"	75	136	97
	DN50	G2"	95	156	107
J11◇-□C J11◇-□B J11◇-□R J11◇-□L	DN15	ZG1/2"	90	132	55
	DN20	ZG3/4"	100	137	55
	DN25	ZG1"	118	165	80
	DN32	ZG1 1/4"	138	196	100
	DN40	ZG1 1/2"	165	214	100
	DN50	ZG2"	190	238	120
MJ11◇-□C MJ11◇-□B MJ11◇-□R MJ11◇-□L	DN15	NPT1/2"	68	120	70
	DN20	NPT3/4"	81	128	70
	DN25	NPT1"	88	158	80
	DN32	NPT1 1/4"	104	173	80
	DN40	NPT1 1/2"	119	187	90
	DN50	NPT2"	138	203	100

注: ◇---阀瓣密封材料, □---公称通径。

## 六、质量承诺

- 在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。